




Plan d'implantation de la maçonnerie SAS VESUVIA

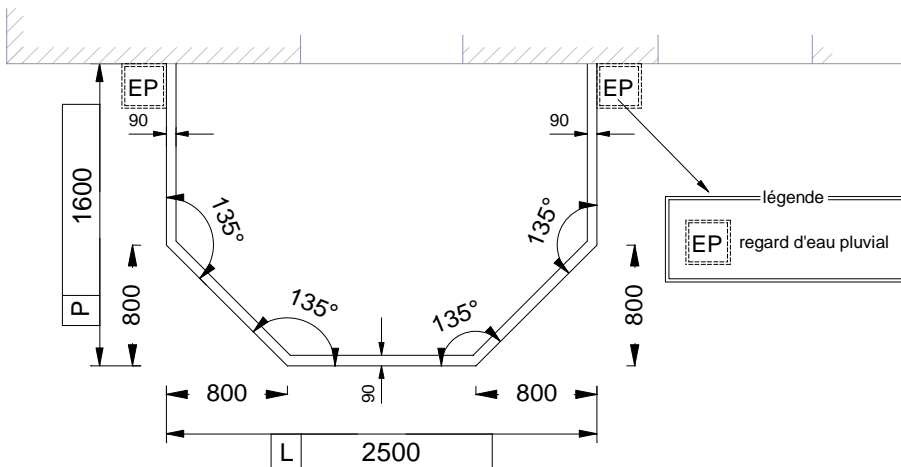

données contractuelles	Hauteur sous chéneau	2000 mm	A
	Hauteur arrière	2500 mm	B
	Profondeur du SAS	1600 mm	P
	Largeur du SAS	2500 mm	L

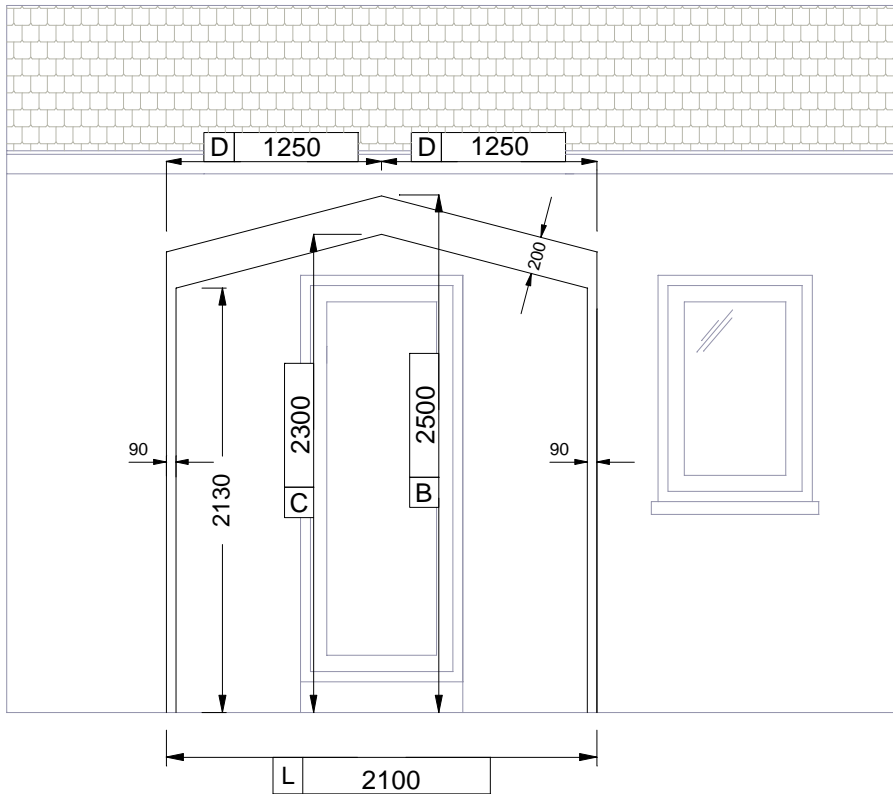

⚠ FAIRE ATTENTION A L'ENCOMBREMENT CHÉNEAU + CORNICHE (explication ci-dessous)

L'encombrement de la véranda

implantation idéale	implantation à éviter
implantation idéale	implantation à éviter
implantation idéale	implantation à éviter

⚠ POUR VÉRIFIER LES ANGLES 135°

Pour la réalisation de la maçonnerie, il est recommandé de suivre les préconisations du guide de conseil maçonnerie. La maçonnerie doit être lisse de niveau et d'aplomb